

SCHEDA TECNICA

NUOVO TEATRO ATENEIO



SALA

Totale posti a sedere: n° 196 poltrone (160 di platea; 36 di galleria), + 12 sedie nei 4 palchetti laterali. Platea a gradoni con poltrone. Le pareti della sala sono bianche, ed è illuminata da faretti sia laterali che a soffitto, le poltrone rosse. Locale dotato di aria condizionata caldo-freddo

DIMENSIONI PALCO

- boccascena **9 m**
- profondità **12 m**, profondità utile **9.5 m**,
- Palcoscenico con piano di legno. L'area del palcoscenico non è in piano con la platea. Il palcoscenico ha una pendenza dello **0%**. Carichi ammissibili **600 kg. Mq.**
- altezza palco dal piano della platea **1,16 m**
- Prolungamento palco **m 9.00 x 9.00**
- la prima fila di poltrone è situata a **2,55 m** dalla ribalta.
- Sipario: rosso, manuale, in velluto foderato. Scorrimento e sospensione: binario per apertura centrale e sipario manuale con scorrimento alla greca e scorrimento centrale.

*Il graticcio ricopre completamente il palcoscenico e i primi **5,5 m** della platea.*

Il teatro non dispone di mantegni mobili.

*Un ballatoio unico (a "U") sovrasta i lati e il fondo del teatro. L'altezza dal palcoscenico all'impiantito del ballatoio è di **6,4 m**.*

*Collegamento platea/palcoscenico con 2 scale rimovibili di **1.5m** di larghezza, colore nero, composta da 4 gradini (struttura in ferro e pedate in legno).*

DOTAZIONE SETTORE MACCHINISTI

Per la quadratura sono disponibili:

- n° 6 soffitti in tessuto nero
- n° 16 quinte per tiri manuali NPV 12 in tessuto nero
- n° 1 fondale in tessuto nero
- Mantegni ballatoio e mantegni a terra

Il teatro dispone di:

- graticciata (h 9 m) in legno con rocchetti mobili
- n° 93 rocchetti
- n° 2 stangoni di alluminio di lunghezza 6 m

DOTAZIONE SETTORE ELETTRICISTI

- Presa industriale 3F + N + T 63A (retropalco)
- n° 72 canali dimmer da 3 kW
- n°72 ritorni (distribuite sulle americane, ballatoio e tralicci)
- n° 6 americane motorizzate (2 in sala, 1 sul proscenio, 3 sul palco)
- 2 Prese interbloccata 3F + N + T 16° (cablate con quadro a monte retropalco lato sx)
- 2 Prese interbloccata 2F + N + T 16° (cablate con quadro a monte retropalco lato sx)

In galleria sono presenti 2 tralicci porta fari a bandiera (uno per lato) dotati ognuno di 6 ritorni elettrici monofase e linea DMX.

PALCO REGIA

- Presa 380 3F+N+T
- Presa monofase 2F +T
- 2 Linee DMX, 4 LAN (2 cat 5E+ 2 cat6)
- 24 IN XLR
- 8 OUT XLR

DOTAZIONE LUCI DI SCENA

- 1 Mixer Luci Zero 88 mod. solution XL
- 2 Sagomatori a led con ottica 19° Prolights mod. EVO190EDY
- 4 Sagomatori lampada alogena 19° Prolights mod. PF519BK
- 4 Sagomatori lampada alogena 26° Prolights mod. PF526BK
- 4 Sagomatori lampada alogena 36° Prolights mod. PF536BK
- 4 Sagomatori lampada alogena 50° Prolights mod. PF550BK
- 6 Sagomatori Zoom 15°/30° lampada alogena Prolights mod. PFZ715
- 4 Teste mobili Beam 1x100W angolo 2° Prolights mod. ONYXBK
- 4 Teste mobili Spot 1x100W angolo 10-15° Prolights mod. CRYSTALBK
- 10 Corpo illuminante DTS lighting mod. Scena S 300/500 FR Fresnel
- 72 Clamp certificate per appendimento fari
- 72 Cavo di sicurezza certificate per corpi sospesi
- 2 Seguipersona DTS Lighting mod. Pharus 1500 MB con Gobo holder e Color changer
- 2 Stativo professionale per seguipersona
- 12 proiettori PAR 64
- 3 barre elettrificate con connettore ILME
- 3 Cavo di alimentazione 4 circuiti con connettore ILME (30 m)
- 3 Basic 3800 Wind Up stand
- 10 Fresnel compatto a LED 240W RGBAL Performer 2000 Showtec
- 4 Proiettore LED 18x3w RGB, 13°
- 6 Par LED 13x3W RGB/FC, 16°
- 4 Barra LED 9x8W RGBWAP, 3 sezioni, angolo 23°
- Macchina del fumo

DOTAZIONE SISTEMA AUDIO

- 1 Mixer audio digitale Yamaha mod. TF-1
- 1 Stagebox audio digitale Yamaha mod. TIO1608D
- 1 Dante card per mixer digitale Yamaha mod. NY-64D
- 2 Stack altoparlanti con 2 moduli K-Array mod. KP102 cadauno
- 2 Casse subwoofer K-Array mod. KMT 18

- 2 Ricevitori RF Sennheiser mod. EM 2050
- 2 Microfoni Sennheiser mod. MKE 1 4 3
- 1 Radiomicrofono Sennheiser mod. HSP 2
- 2 Microfoni Sennheiser mod. SKM 2000 + MMD 935-1
- 2 Trasmettitori Sennheiser mod. SK 2000
- 2 Microfoni Shure mod. SM58
- 4 Aste microfoniche

VIDEOPROIEZIONE

Schermo di proiezione Front-Rear 5.50x5.00

Lettore blue-ray 3D

Videoproiettore Full-HD 8000 lumen (ottica motorizzata)


CAMERINI

Sono disponibili n° 2 camerini a livello palcoscenico e n°3 camerini a un livello superiore.

SCARICO MATERIALI

Il palcoscenico è accessibile dal piano del piazzale del teatro. *Per raggiungere il piazzale con veicoli è necessario munirsi di autorizzazione.*

SEZIONE LUNGITUDINALE DEL TEATRO

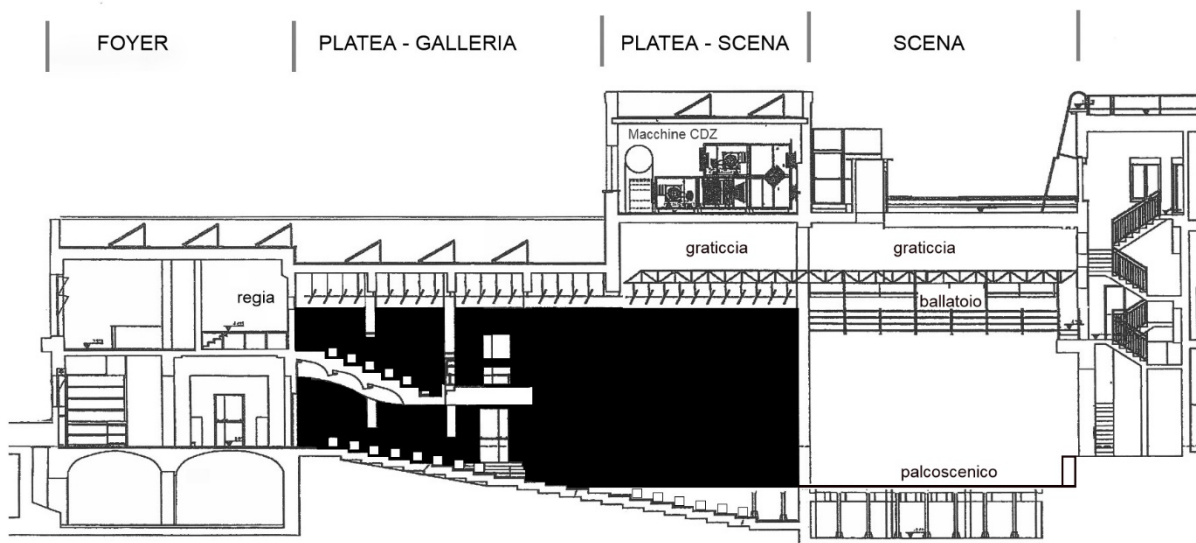

*È compito della compagnia far pervenire al reparto tecnico del NTA tutta la documentazione relativa a: **ignifugazione della scena, relazione carichi sospesi conformità degli apparati elettrici, indicazione sull'uso e caratteristiche di eventuali macchine del fumo***